



HR 1228W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В:	12
Срок службы, не менее, лет:	10
Материал корпуса:	ABS UL94-HB
Мощность 15 мин до 1,6 В/эл, Вт/блок :	175
Номинальная емкость при 25°C, Ач:	
• C ₂₀ до 1,75 В/эл:	7
• C ₁₀ до 1,8 В/эл:	6,2
Диапазон температур, °C:	
• разряд:	-40 ... +50
• заряд:	-10 ... +50
• хранение:	-20 ... +50
Среднемесечный саморазряд (при 20°C), %:	< 3
Напряжение заряда, В:	
• режим постоянного подзаряда:	2,27
• циклический режим (метод IU):	2,4
Максимальный зарядный ток, А:	1,75
Максимальный разрядный ток (5 сек), А:	135
Внутреннее сопротивление, мОм:	30
Масса (±5%), кг:	2,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

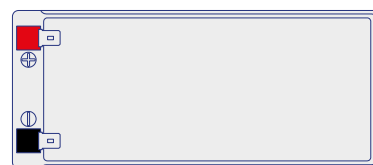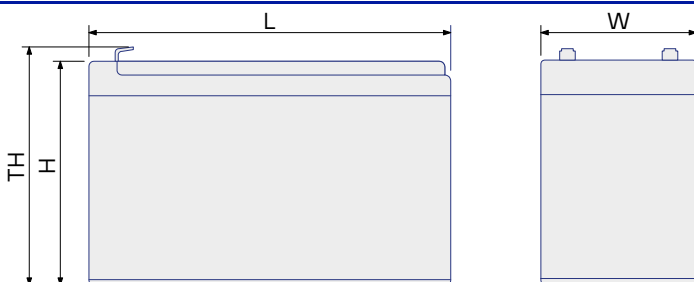

Длина (L), мм:	151
Ширина (W), мм:	65
Высота (H), мм:	94
Высота до выводов (TH), мм:	100

*Допуск ±3 мм

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда						
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа
1,80	22,5	15,9	13,1	7,32	5,66	4,36	3,61
1,75	23,7	16,8	13,5	7,45	5,68	4,39	3,62
1,70	25,1	17,4	14,1	7,71	5,75	4,43	3,65
1,67	26,9	18,2	14,5	7,85	5,78	4,48	3,66
1,60	27,5	18,5	15,2	7,89	5,79	4,51	3,74

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда						
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа
1,80	259,2	181,2	153,1	84,1	58,5	51,4	43,4
1,75	280,2	185,9	157,8	86,9	59,7	51,9	43,1
1,70	297,1	192,6	159,6	91,2	62,2	52,1	42,9
1,67	322,2	211,2	167,9	91,8	64,1	52,3	42,4
1,60	325,2	218,4	175,2	92,4	64,9	52,4	42,6


ПРЕИМУЩЕСТВА




Идеально для источников бесперебойного питания



Полностью необслуживаемые в течение всего срока службы.



Высокая плотность энергии в компактном корпусе




Высокая энергоотдача при коротких режимах разряда


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




Саморазряд и температура

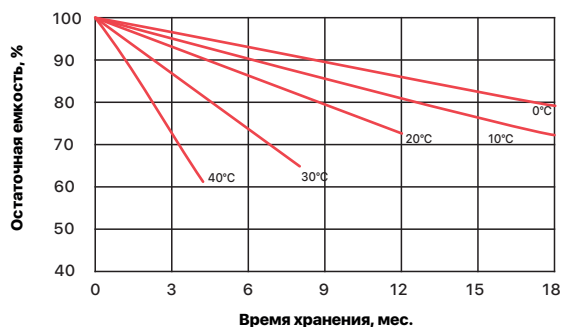

Срок службы при постоянном подзаряде и температура

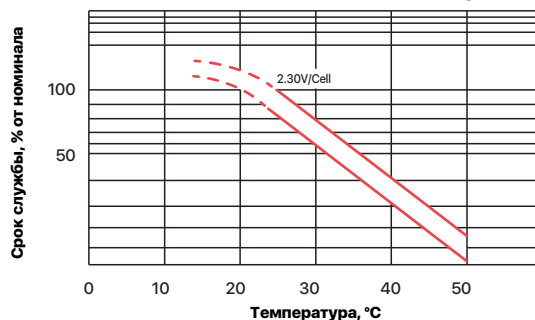

Напряжение подзаряда и температура

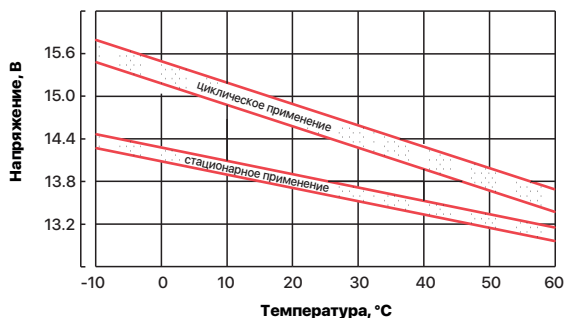

Кривые заряда



Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

