




Вид спереди

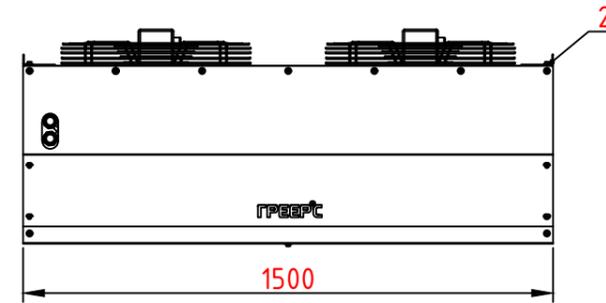


Вид сбоку

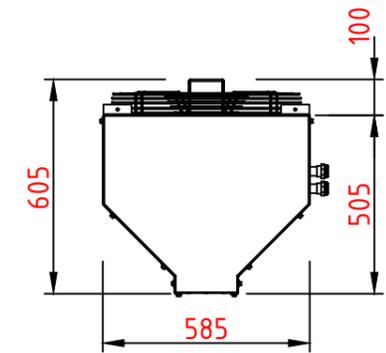

Вид снизу

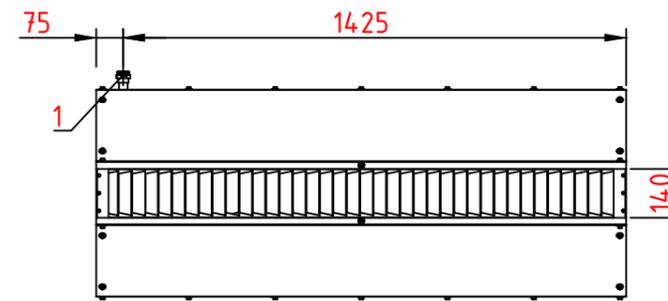

Вид сверху

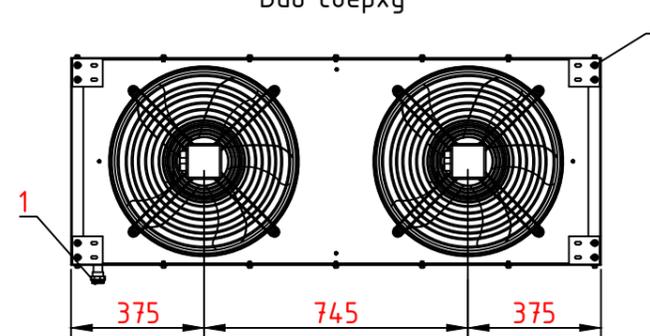

*Номинальная тепловая мощность кВт	68,2		
Скорость (ступень)	1	2	3
Производительность м³/ч	3800	5870	7200
Питание В/Гц	230/50		
Макс. потребление тока А	2,2	2,9	3,7
Макс. расход мощности Вт	460	640	860
IP/Класс изоляции	54/F		
**Макс. уровень акустического давления дБ(А)	54	56	58
Макс. температура теплоносителя °С	120		
Макс. рабочее давление МПа	1,6		
Присоединительные патрубки φ	3/4"		
Макс. рабочая температура °С	60		
Вес аппарата кг	74		
***Макс. длина струи воздуха м	9		
Материал корпуса	Сталь		

Место для записей

1 - Присоединительные патрубки φ 3/4"

2 - Крепежный держатель

Крепежные держатели входят в стандартную комплектацию аппаратов серии "ЗВП-М" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку. Установка завес возможна как горизонтально, так и вертикально.

ГРЕЕРС ЗВП-МЗ-150В

ВОДЯНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ГРЕЕРС

* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70 °С и температуре воздуха на входе в аппарат 0 °С
 ** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
 *** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с