


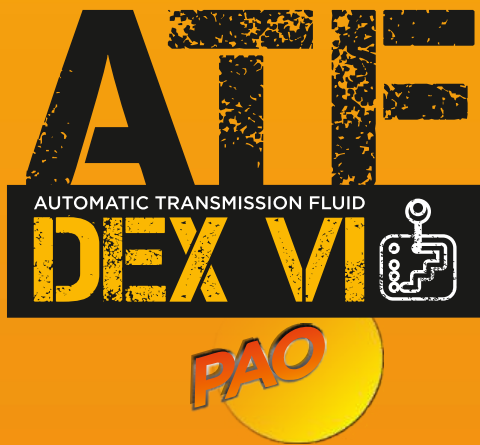

Синтетическое масло SMK ATF DEX VI

В составе: высококачественное синтетическое базовое масло и современный сбалансированный пакет присадок.

Всесезонное трансмиссионное масло SMK ATF DEX VI применяется в качестве маловязкой рабочей жидкости в современных автоматических коробках переключения передач (АКПП), раздаточных коробках и гидроусилителях руля легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческих автомобилей небольшой грузоподъемности, где производителем рекомендована жидкость спецификаций DEXRON VI, при этом обеспечивается увеличение ресурса эксплуатации.

Преимущества

- Эффективно защищает рабочие поверхности элементов трансмиссии от механического разрушения, позволяет экономить на обслуживании агрегатов АКПП
- Стабильные вязкостно-температурные свойства обеспечивают бесперебойную работу АКПП при максимально низких температурах.
- Превосходная термоокислительная стабильность сохраняет детали трансмиссии чистыми от высокотемпературных отложений, а также продлевает интервал замены, что существенно увеличивает срок службы АКПП
- Благодаря специально подобранному соотношению базового масла и пакета присадок, не теряет вязкостные свойства в широком температурном интервале

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	5,9	ГОСТ 33
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	30,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	190	ГОСТ 4333
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с, не более - при минус 20°C - при минус 30°C - при минус 40°C	1 500 5 000 13 000	ASTM D2983
Температура застывания, °C	-52	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг КОН/1г масла	3,0	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м ³	835	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

GM Dexron VI
 Ford Mercon LV
 Aisin Warner AW-1
 Hyundai/Kia SP-IV
 Toyota WS
 NWS 9638
 VW G 055 005 / 055 162 / 055 540
 Honda DW-1
 Mazda ATF-FZ
 Nissan Matic Fluid S
 MB 236.12 / 236.14 / 236.41
 BMW 83220142516 / 83222152426 / 83222289720
 83222305396 / 83222305397 / 83222355599 / ATF M 1375.4 / L 12108
 Mitsubishi ATF J-3 / ATF-PA / SP-IV

ФАСОВКА

1L ■
 4L ■
 20L ■
 60L ■
 208L ■



SMK ATF DEX VI